



DETECTOR DE METALES PRISMA MFN11 220V

SKU: 12690001

PRISMA



Función

Máquina para la detección de residuos metálicos en cualquier tipo de alimentos y medicamentos.

Aspectos técnicos

Largo	1.200 - 1.500 mm
Ancho	1135 - 1235 mm
Alto	1.330 - 1.480 mm

Potencia	650 W
Voltaje	220 V

Características

Fabricada en acero inoxidable IP65. Con protecciones en PVC de alta densidad degradado alimenticio para la banda y el recolector.

Velocidad ajustable.

Acceso protegido por contraseña de 3 niveles.

Cambio de velocidad de la banda transportadora por medio del variador.

Reducción de rechazos falsos.

Función de alarma sonora o visual(opcional una de las dos).

[Ver garantía](#)

*Última actualización: Abril 2026

Protege tu inversión y maximiza el rendimiento

Consulta a nuestro Técnico en Línea

+57 318 358 5528

Contáctanos

+57 316 876 6110 | info@talsa.com.co

in @ f y
talsa.com.co



CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Alta resistencia las condiciones ambientales como, ruido, vibraciones, velocidad del viento y temperaturas bajas o altas.

Cubierta protectora fabricada en plexiglass apto para productos alimenticios.
Visualización de la imagen del producto.

Función de autocalibrado.

Generación de informes en archivos.

Función fecha/hora.

Rastreo automática del producto(tracking).

Conformidad con las normas ISO, HACCP, FDA, GMP, CE y con todas las normas internacionales de seguridad eléctrica y compatibilidad.

Sistema de expulsión automática de rechazados.

Sistema de almacenamiento con seguridad para productos rechazados
Función de paro de seguridad.

Guías de la banda transportadora fabricadas en Delrin apto para contacto con alimentos.

ASPECTOS TÉCNICOS:

Velocidad lineal: Hasta 65 m/min

Características climáticas: Desde 5°C hasta + 40°C sin condensación (cerrado).

Alimentación neumática: 0,6 Mpa

Peso máximo del producto: Hasta 10000 g

Sensibilidad del equipo:

2.5 mm No Ferrosos, latón.

2.0 mm Ferrosos, acero cromado, 100cr6.

3.0 mm acero cromado, 100cr6.

4.0 mm No Ferrosos, latón.

3.0 mm acero inoxidable.

[Ver garantía](#)

*Última actualización: @fecha

Protege tu inversión y maximiza el rendimiento


Consulta a nuestro Técnico en Línea

+57 318 358 5528


Contáctanos

+57 316 876 6110 | info@talsa.com.co

in @ f v
talsa.com.co

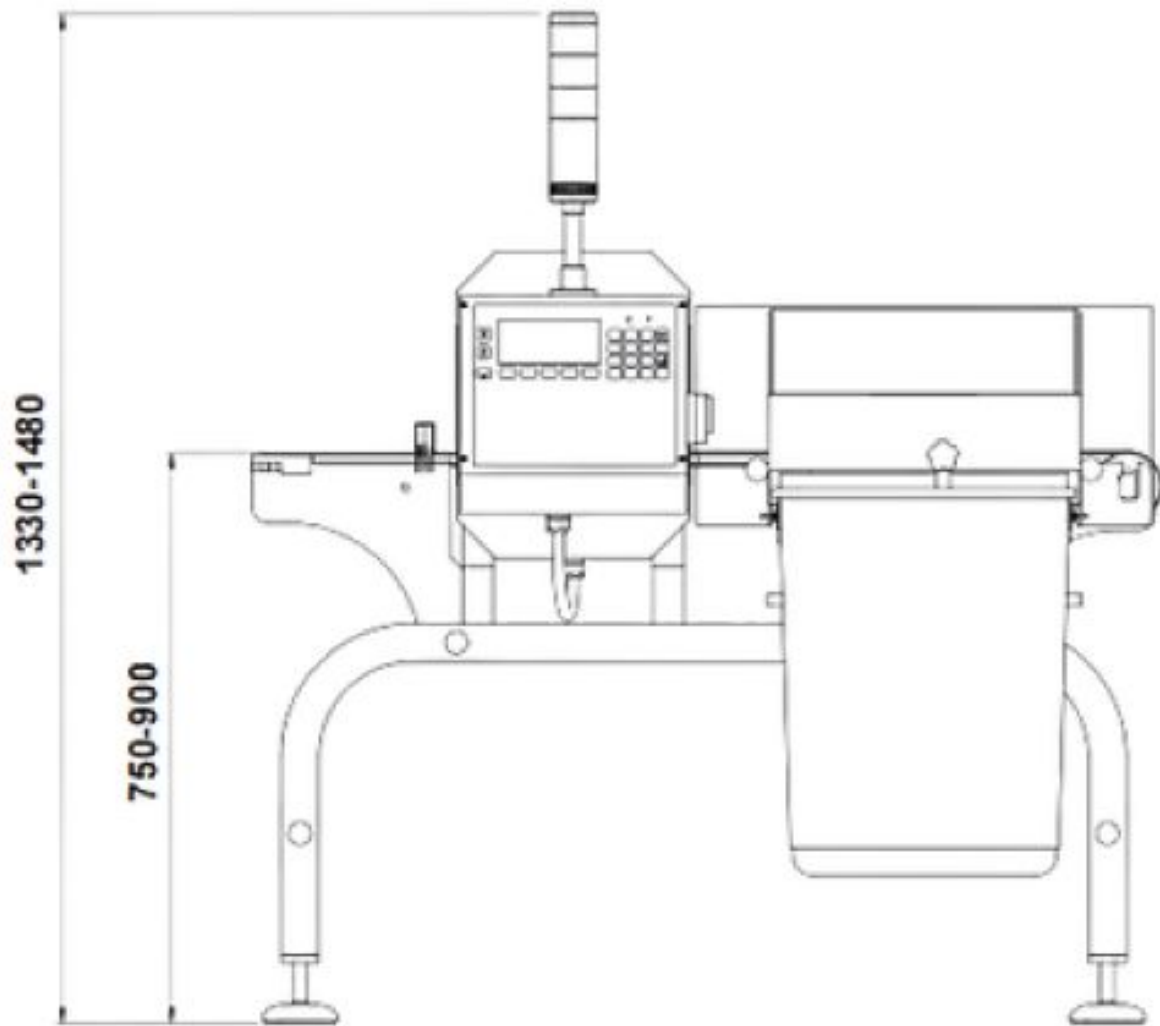

DIRECCIÓN DE MARCHA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

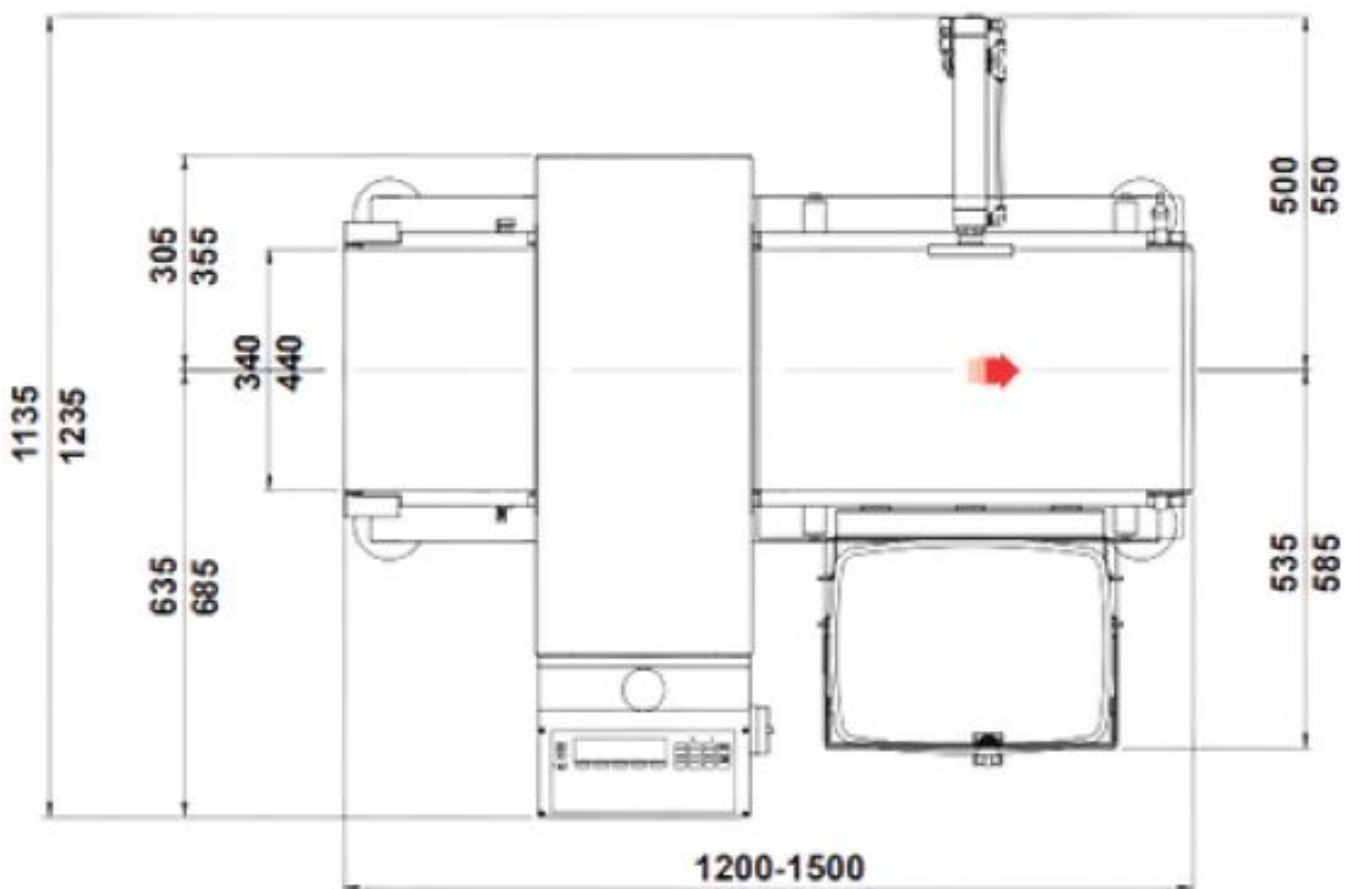

[Ver garantía](#)

*Última actualización: @fecha

Protege tu inversión y maximiza el rendimiento

Consulta a nuestro Técnico en Línea

☎ +57 318 358 5528

Contáctanos

☎ +57 316 876 6110 | info@talsa.com.co

in @ f v
talsa.com.co