



Ahumador de carne Talsa | Ribon

Talsa RIBON

Marca

500 kg x carro

2 carros varilleros
1.020 x 1.025 x 1.950
Capacidad

RYX-1/2 TD-W-NQ

Modelo

100 °C

Máxima temperatura
de operación

2.150 kg

Peso vacío aproximado

220 v

60 hz - 10.1 kw
Potencia eléctrica



SKU: 12920001

1.872 mm **4.165 mm** **3.375 mm**
Ancho Largo Alto

Función de esta solución

Tratamiento térmico de productos cárnicos mediante procesos de **secado, cocción y duchado**.

Características

- Tecnología **Run-Flow** que garantiza la circulación de aire, mantiene la **temperatura y humedad** durante el enrojecimiento, secado y cocción, y logra adecuado **color y sabor**.
- Aislamiento en espuma de poliuretano en paneles laterales.
- Control automático de procesos con **PLC** y **pantalla táctil** de 7".
- Posible **adaptación a gas propano (GLP)** como suministro para el quemador, manteniendo condiciones ambientales y sanitarias.
- **Rampa de acceso** con ángulo bajo, sólida y sin abatimiento.
- Sistema de **apertura de puerta interior** por seguridad.
- **Bomba, tanque y boquillas** de lavado.
- Es posible incorporar **generador de humo natural externo** (ajustable).

Protege tu inversión y maximiza el rendimiento

Consulta a nuestro Técnico en Línea


+57 318 358 55 28

Pregúntanos por nuestro servicio
de mantenimiento y repuestos:

+57 317 403 39 69



- Quemador de gas de origen alemán (marca Weishaupt).
- Se reinicia con datos del **último proceso** realizado.
- Bomba, tanque y boquillas de lavado.
- Construcción **modular** y piso con **refuerzo** interiores
- **Drenado** para rápida **condensación y secado** más eficiente.
- **Alarma** por detección de fuego.
- Sistema de **duchado de producto** incorporado.

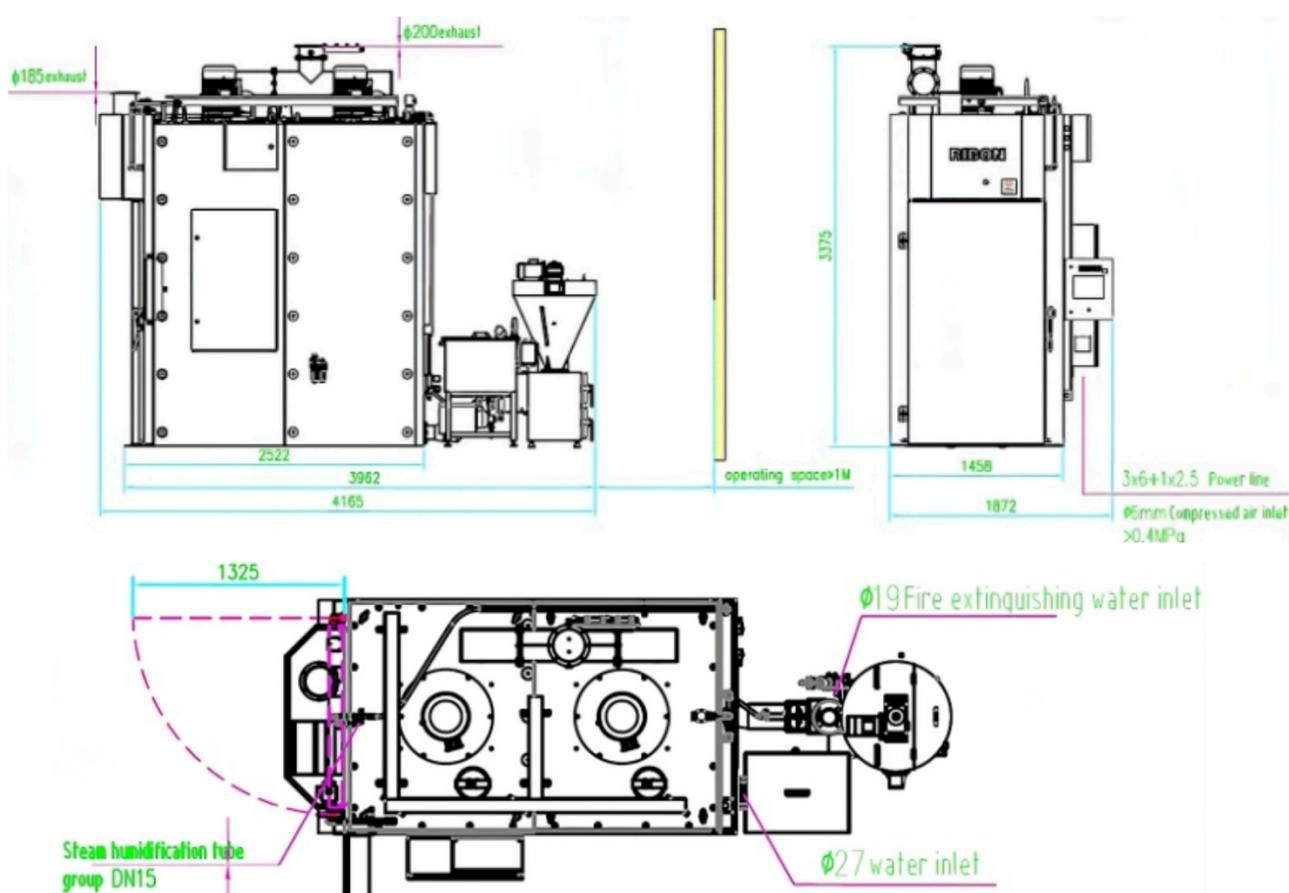

Condiciones de instalación

Acometida	Cantidad	Unidad
Energía	220 v - 60 hz 3 fases + Tierra	v - hz
Potencia eléctrica	10.1	kw
Gas natural	12	m3/h
Diámetro GN	DN20	mm
Aire comprimido	60	psi
Diámetro aire comprimido	6	mm
Presión agua	30	psi
Diámetro agua	27	mm
Inclinación piso	0.5	%
Agua potable vapor	2	l/min
Chimenea gas combustión	>8	m

Accesorios

- Generador de humo natural de viruta de madera.
- Ducto de extracción adicional por metro.
- Carro varillero de 6 niveles (sin varillas) en acero inoxidable.
- Varillas de aluminio para carro estándar (990 mm configurables).

Protege tu inversión y maximiza el rendimiento

Consulta a nuestro Técnico en Línea

+57 318 358 55 28

Pregúntanos por nuestro servicio de mantenimiento y repuestos:

+57 317 403 39 69