



Cámara de cocción Talsa | Ribon




1.500 kg x carro
Capacidad

RGZD - 1/2 TD - Z
Modelo

100 °C
Máxima temperatura
de operación

2.150 kg
Peso vacío aproximado

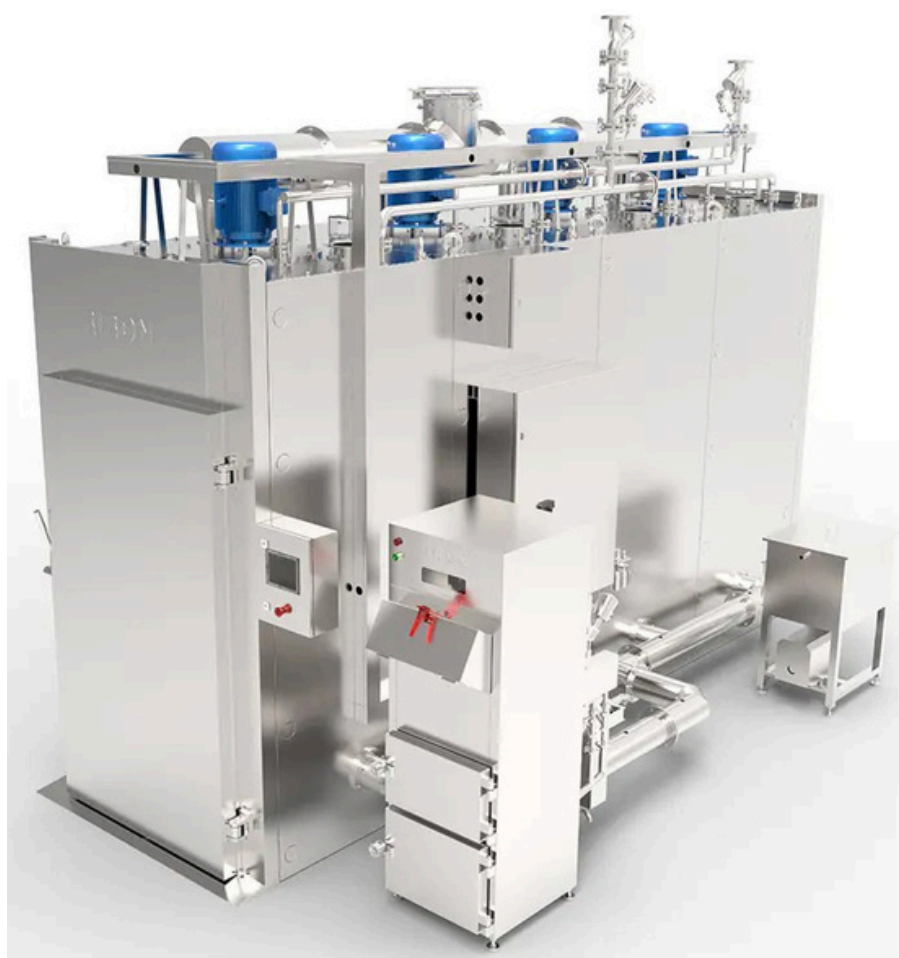

SKU: 12920006

2
Carros varilleros
1.020 x 1.025 x 1.950

1.872 mm
Ancho

2.560 mm
Profundidad

3.625 mm
Alto

Función de esta solución

Tratamiento térmico de productos cárnicos mediante procesos de **secado, cocción y duchado**.

Características

- Tecnología **Run-Flow** que garantiza la circulación de aire, mantiene la **temperatura y humedad** durante el enrojecimiento, secado y cocción, y logra adecuado **color y sabor**.
- Aislamiento en espuma de poliuretano en paneles laterales.
- Control automático de procesos con **PLC** y **pantalla táctil** de 7".
- Ventiladores de baja velocidad, alta presión, **bajo consumo** de energía, alta **eficiencia** y **bajo** nivel de **ruido** en operación.
- **Rampa de acceso** con ángulo bajo, sólida y sin abatimiento.
- Sistema de **apertura de puerta interior** por seguridad.


Protege tu inversión y maximiza el rendimiento

Consulta a nuestro Técnico en Línea
☎ +57 318 358 55 28

Pregúntanos por nuestro servicio
de mantenimiento y repuestos:
☎ +57 317 403 39 69



- Sistema de vapor **regulado**.
- **Bomba, tanque y boquillas** de lavado.
- Construcción modular y piso con refuerzo interiores
- **Drenado** para rápida condensación y **secado** más eficiente.
- Sistema de **duchado de producto** incorporado.

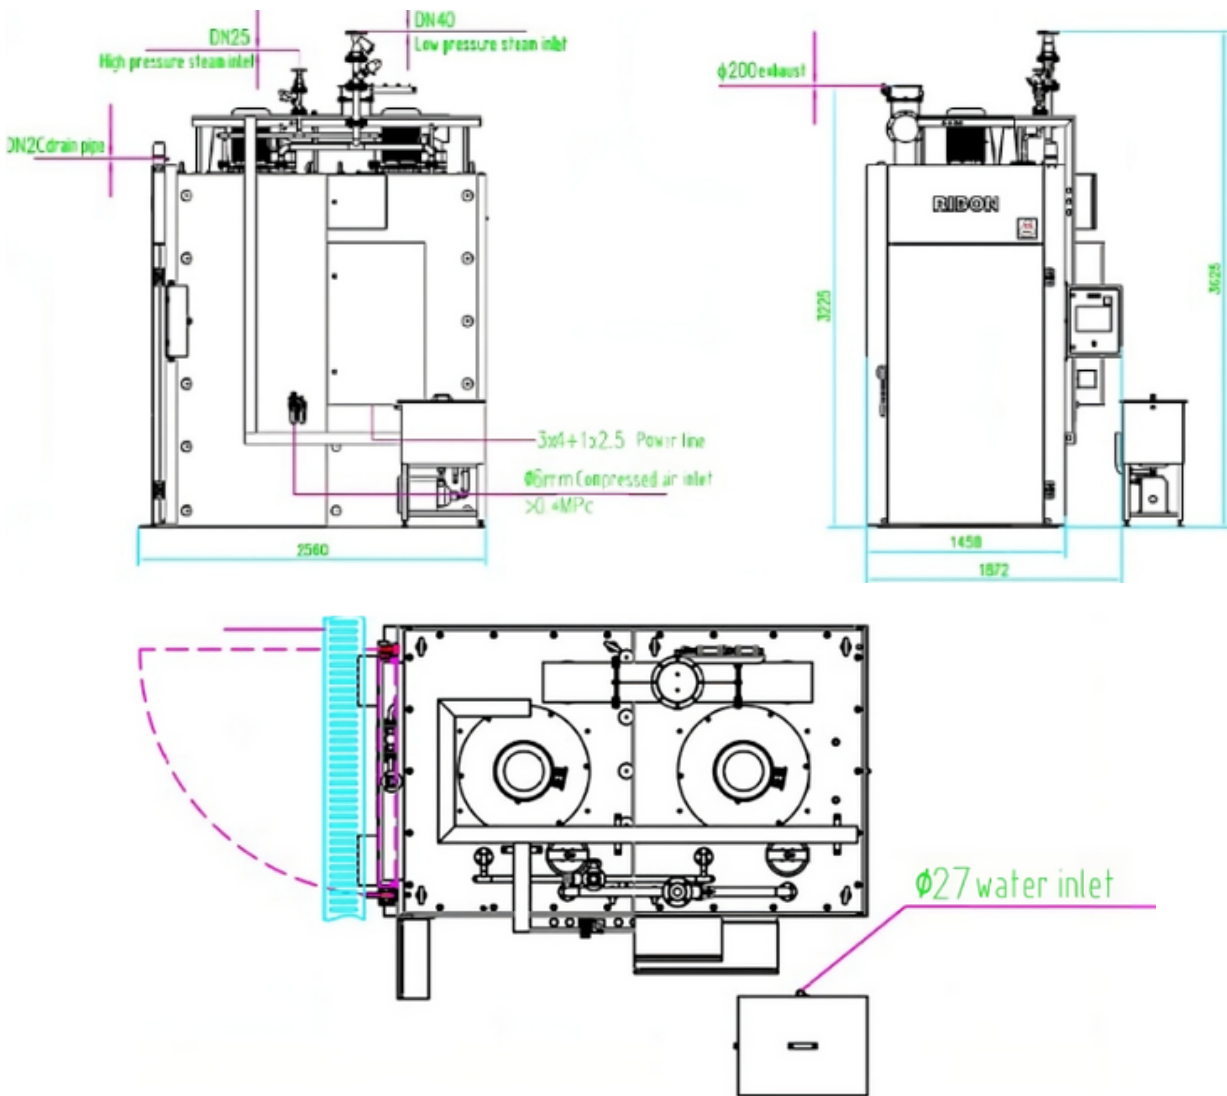

Condiciones de instalación

Acometida	Cantidad	Unidad
Energía	220 v - 60 hz 3 Fases + Tierra	v - hz
Potencia eléctrica	10.1	kw
Vapor (alta presión)	120 DN25	psi mm
Consumo vapor	120	kg/h
Aire comprimido	>60	psi
Presión agua	>30	psi
Inclinación del piso	0.5	%

Accesorios

- Generador de humo natural de viruta de madera.
- Regenerador de humo liquido.
- Ducto de extracción adicional por metro.
- Carro varillero de 6 niveles (sin varillas) en acero inoxidable.
- Varillas de aluminio para carro estándar (990 mm configurables).

Protege tu inversión y maximiza el rendimiento

Consulta a nuestro Técnico en Línea
📞+57 318 358 55 28

Pregúntanos por nuestro servicio
de mantenimiento y repuestos:
📞+57 317 403 39 69