

MARMITA VOLCABLE CON AGITADOR A VAPOR

MARCA:

CI TALSA

PROCEDENCIA:

COLOMBIA

FUNCIÓN:

Realiza diferentes procesos de cocción en los que se involucra transferencias de calor de forma indirecta, como lo son la elaboración de arequipe, leche condensada, salsas.

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad para procesar de 50 a 200 litros de producto (dependiendo del modelo).
- Sistema de agitación.
- Arrancador directo.
- Sistema ingreso de vapor y retorno a la caldera.
- Sistema de volcado manual por medio de un reductor.
- Sistema de levantamiento del moto-reductor por medio de winche.
- El sistema de volcado que posee el equipo, facilita la evacuación de la totalidad del producto que se esté procesando.
- El sistema de levantamiento de aspas permite realizar de una forma eficiente y cómoda la limpieza del interior del equipo.
- Posee un sistema de agitación que permite un alto grado de homogeneidad en la temperatura del producto.
- Se pueden controlar de forma manual los tiempos de agitación mediante el sistema de arranque directo.
- El sistema de aspas se encuentra de forma escalonada, lo que permite que el raspado de las paredes sea completo y no se quemé el producto.
- La implementación de un sistema de retorno de condensado a la caldera conlleva a ahorros de energía en la producción del vapor.





MARMITA VOLCABLE CON AGITADOR A VAPOR


CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN:

- La marmita MV, está conformada por una estructura construida en su totalidad de acero inoxidable AISI 304, el cuerpo tiene forma toriesférica (cilindro rematado en esfera), en la parte inferior posee una chaqueta que le permite realizar una transferencia térmica de forma indirecta.
- Estructura 100% Inox. (Piezas comerciales o accesorios de ensamble del equipo, pueden ser en materiales diferentes).
- La chaqueta tiene una entrada de vapor y una salida de condesado para retorno a la caldera.

ASPECTOS TÉCNICOS:

- El equipo posee un sistema de arranque directo que permite controlar el inicio y la finalización del proceso de agitación.
- Suministro de vapor a 20 PSI.
- Conexión de energía a 220 V trifásico.
- Acabado: Acero pulido.
- Capacidad: 50 - 100 - 200 Litros.

MARMITA VOLCABLE CON AGITADOR A VAPOR

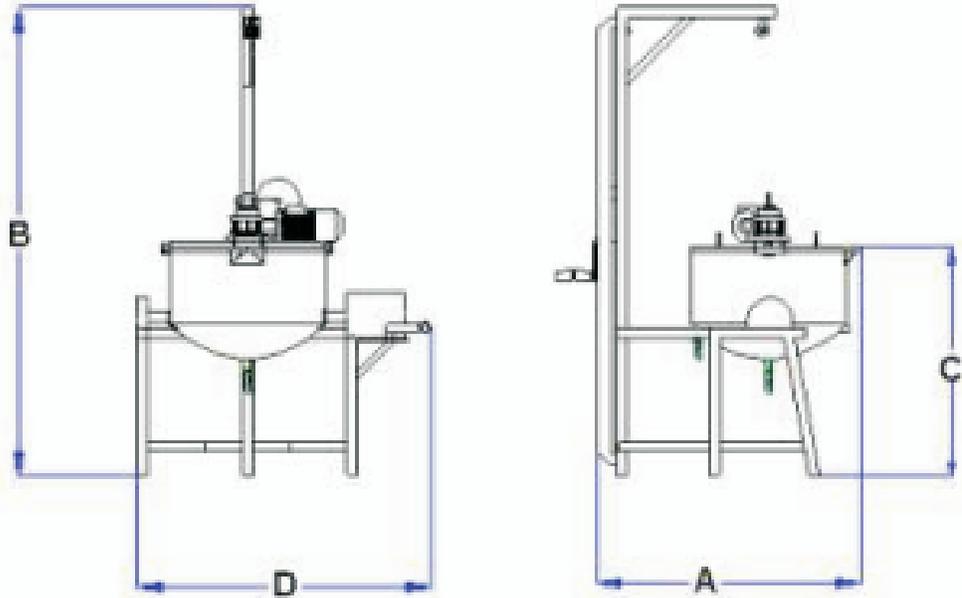

DIMENSIONES:

MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
MV50	1169	1800	881	1124
MV100	1208	2000	995	1235
MV200	1353	2400	1069	1190